



CNEL
"Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro"

sede centrale Villa Lubin, viale Lubin Davide 2, 00196 Roma

CIG: Z3D2D50478

Presidente

Tiziano Treu

Segretario generale

Paolo Peluffo

Roma - Villa Lubin

Intervento locale relativo alla realizzazione della nuova sala di consultazione e lettura nell'immobile demaniale di particolare pregio storico-artistico oggetto di provvedimento diretto di tutela monumentale ai sensi del D.LGS 42/2004 denominato "Villa Lubin", Sede Istituzionale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - CNEL



PROGETTO ESECUTIVO

arch. Annalaura Spalla arch. Luca Ricci
 ARCHITETTI ASSOCIATI

via Panisperna, 235
 00184, Roma
 tel +39 06 47825081
 email info@spallaricciarchitetti.com

n tavola **DE_01a_CM**


scala

oggetto **COMPUTO METRICO**

tipo elaborato **DOCUMENTI ECONOMICI E CONTRATTUALI**

data di consegna **Marzo 2021**

rev.	data	redatto	verificato	approvato	oggetto revisione

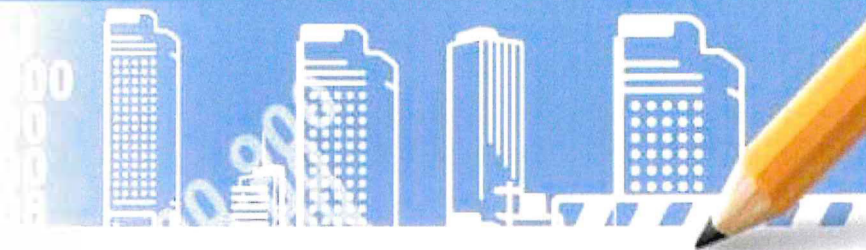

Comune di

Provincia Roma

COMPUTO METRICO

LAVORI

Roma - Villa Lubin - Intervento locale relativo alla realizzazione della nuova sala di consultazione e lettura nell'immobile demaniale di particolare pregio storico-artistico oggetto di provvedimento diretto di tutela monumentale ai sensi del D.LGS 42/2004.
SMONTAGGIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO ARREDI E IMPIANTI

COMMITTENTE CNEL Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio del

Registrato il

presso

al n.

Mod.

Volume

Foglio

PROGETTISTA ANNALaura SPALLA LUCA RICCI
ARCHITETTI ASSOCIATI

IL TECNICO

Data 30/03/2021



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale	
	SUPERCAPITOLO : SMONTAGGIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO ARREDI E IMPIANTI								
	CAPITOLO : LAVORI PROPEDEUTICI ALL'INTERVENTO								
1 S01.01.004.02. a (C)	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 5,40 Nolo per un mese o frazione del solo materiale								
	per intervento in quota: nolo 1 mese	1,000				1,00			
	Sommano cad					1,00			
2 S01.01.004.02. a (C)	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 5,40 Nolo per un mese o frazione del solo materiale								
	per intervento in quota: nolo 1 mese	1,000				1,00			
	Sommano cad					1,00			
3 S01.01.004.02. b (C)	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 5,40 Per ogni montaggio e smontaggio in opera								
	Per ogni montaggio e smontaggio in opera per esecuzione intervento (montaggi e smontaggi) nei locali oggetto d'intervento	6,000				6,00			
	Sommano cad					6,00			
4 S01.01.004.02. b (C)	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 5,40 Per ogni montaggio e smontaggio in opera								
A R I P O R T A R E									

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							
	Per ogni montaggio e smontaggio in opera per esecuzione intervento (montaggi e smontaggi) nei locali oggetto d'intervento	6,000				6,00		
	Sommano cad					6,00		
	SUPERCAPITOLO : SMONTAGGIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO ARREDI E IMPIANTI							
	CAPITOLO : RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN MOQUETTE							
5 A25055 (C)	Rimozione di pavimento in moquette incollato su sottofondo di qualsiasi natura, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico							
	Intera sala		11,500	13,500		155,25		
	Sommano mq					155,25		
6 A25057 (C)	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi							
	Intera sala		11,500	11,500		132,25		
	Sommano mq					132,25		
	SUPERCAPITOLO : SMONTAGGIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO ARREDI E IMPIANTI							
	CAPITOLO : RIPRISTINO VARCHI ESISTENTI							
7 A25031a (C)	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni pieni							
	D1			1,600	2,500	4,00		
	D2			1,600	2,500	4,00		
	Sommano mq					8,00		
	A R I P O R T A R E							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P D R T D							
	SUPERCAPITOLO : SMONTAGGIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO ARREDI E IMPIANTI							
	CAPITOLO : RIMOZIONE RIVESTIMENTI E PARETI DI ARREDO							
8 A25063 (C)	Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico							
	D-a	4,000	3,950		2,900	45,82		
	D-b	4,000	3,000		2,900	34,80		
	D-c	4,000	3,350		2,900	38,86		
	D-d	4,000	3,000		2,900	34,80		
	D-e	4,000	3,450		2,900	40,02		
	D-f	4,000	3,000		2,900	34,80		
	D-g	4,000	3,350		2,900	38,86		
	D-h	4,000	3,000		2,900	34,80		
	D-i	4,000	3,950		2,900	45,82		
	Sommano mq					348,58		
9 A25110 (C)	Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 m ² , calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smurazione delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi							
	P1 anta destra			0,800	2,500	2,00		
	P1 anta sinistra			0,800	2,500	2,00		
	P2 anta destra			0,800	2,500	2,00		
	P2 anta sinistra			0,800	2,500	2,00		
	P3 anta destra			0,800	2,500	2,00		
	P3 anta sinistra			0,800	2,500	2,00		
	Sommano mq					12,00		
10 A25063 (C)	Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico							
	R1		11,050		2,900	32,05		
	R2		13,200		2,900	38,28		
	R3		11,050		2,900	32,05		
	R4		13,200		2,900	38,28		
	R5	4,000	0,800		4,950	15,84		
	R6	4,000	0,800		4,950	15,84		
	R7	4,000	0,800		4,950	15,84		
	A RI PORTARE							

Num.ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
	R8	4,000	0,800		4,950	15,84		
	Sommano mq					204,02		
	SUPERCAPITOLO0 SMONTAGGIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO ARREDI E IMPIANTI							
	CAPITOLO0 RIMOZIONE CORNICE SOMMITALE PARETE DI ARREDO							
11 A25069 (C)	Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri							
	RA		11,400			11,40		
	RB		13,000			13,00		
	RC		11,400			11,40		
	RD		13,000			13,00		
	RE	2,000	11,400			22,80		
	RF	2,000	11,400			22,80		
	RG	2,000	3,500			7,00		
	RH	2,000	3,100			6,20		
	RI	2,000	3,500			7,00		
	Sommano m					114,60		
12 A25018 (C)	Rimozione di mensole architettoniche in legno incastrate nelle murature compresa demolizione di muratura per l'allargamento dell'alloggiamento, il calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica							
	RA		11,400	0,800	0,050	0,46		
	RB		13,000	0,800	0,050	0,52		
	RC		11,400	0,800	0,050	0,46		
	RD		13,000	0,800	0,050	0,52		
	RE	2,000	11,400	1,600	0,050	1,82		
	RF	2,000	11,400	1,600	0,050	1,82		
	RG	2,000	3,500	1,600	0,050	0,56		
	RH	2,000	3,100	1,600	0,050	0,50		
	RI	2,000	3,500	1,600	0,050	0,56		
	Sommano mc					7,22		
	SUPERCAPITOLO0 SMONTAGGIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO ARREDI E IMPIANTI							
	A RIPORTARE							

Num.ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							
13 NP.ARC.01 (C)	<p>CAPITOLO : RIMOZIONE DEI SOPRALUCE VETRATI DI CORONAMENTO ALLA PARETE DI ARREDO</p> <p>RIMOZIONE VETRATE FISSE (H DA TERRA + 2.90 A +4.625)Intervento per lo smontaggio e la rimozione di n. 9 lastre in vetro visarm 10/11 mediante l'ausilio di un sollevatore tipo Femak modello Golia Bull portata massima KG 500 per il calo in basso, un carrello porta-vetri con ruote tipo KS ETH 800 per la movimentazione a terra, un trabattello e attrezzature varie per le operazioni in quota e la rimozione dei fermavetro e i regoletti in legno delle modanature esistenti, autocarro con gru per il trasporto e il conferimento a discarica, escluso il compenso per lo smaltimento.</p>							
	V1 (LXH)		4,000		1,800	7,20		
	V2 (LXH)		3,100		1,800	5,58		
	V3 (LXH)		3,400		1,800	6,12		
	V4 (LXH)		3,100		1,800	5,58		
	V5 (LXH)		3,500		1,800	6,30		
	V6 (LXH)		3,100		1,800	5,58		
	V7 (LXH)		3,400		1,800	6,12		
	V8 (LXH)		3,100		1,800	5,58		
	V9 (LXH)		4,000		1,800	7,20		
	Sommano mq					55,26		
	Supercapitolo SMONTAGGIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO ARREDI E IMPIANTI							
	Capitolo TRASPORTI							
14 A03.03.002.a (C)	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume							
	Vedi voce n° 7 [m²155.25] pavimentazione in moquette	155,250		0,050		7,76		
	Vedi voce n° 9 [m² 8.00] tamponature varchi esistenti	8,000		0,010		0,08		
	Sommano mc					7,84		
15 A03.03.003.a (C)	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m							
	A R I P O R T A R E							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							
	Vedi voce n° 10 [m² 348.58]	348,580			0,025	8,71		
	Vedi voce n° 11 [m² 12.00]	12,000			0,050	0,60		
	Vedi voce n° 12 [m² 204.02]	204,020			0,050	10,20		
	Vedi voce n° 14 [m³ 7.22]	7,220				7,22		
	Sommano mc					26,73		
16 A03.03.006 (C)	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton, o mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di scarica							
	Vedi voce n° 16 [m³ 7,84]* (H/peso= 570kg/m³)	7,840			0,570	4,47		
	Sommano ton					4,47		
17 A03.03.007.a (C)	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili							
	Vedi voce n° 18 [ton 4.47]	4,470				4,47		
	Sommano ton					4,47		
18 A03.03.006 (C)	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton, o mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di scarica							
	Vedi voce n° 17 [m³ 26.73]* (H/peso= 750kg/m³)	26,730			0,750	20,05		
	A R I P O R T A R E							

NumCOORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							
	Sommano ton					20,05		
19 A03.03.007.j (C)	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. legno							
	Vedi voce n° 20 [ton 20.05] * 1000	20,050			1000,000	20050,00		
	Sommano kg					20050,00		
20 A03.03.007.i (C)	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. vetro							
	Vedi voce n° 15 [m² 55.26] *0,01m (spessore) *2400kg/m³ (peso specifico)_sopraluce vetrati interni	55,260	0,011		2400,000	1458,86		
	Sommano kg					1458,86		
21 A03.03.006 (C)	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton, o mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica							
	Vedi voce n° 15 [m² 55.26] *0,01m (spessore) *2,4ton/m³ (peso specifico)_sopraluce vetrati interni	55,260	0,011		2,400	1,46		
	A R I P O R T A R E							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
	Sommano ton					1,46		
	SUPERCAPITOLO : SMONTAGGIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO ARREDI E IMPIANTI							
	CAPITOLO : LAVORI PROPEDEUTICI ALLE STRATIGRAFIE							
22 G 1.04.1.b (C)	Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro: su soffitti in locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio trabatello, spostamento e copertura di piccole suppellettili presenti							
	Soffitti del vano	155,250				155,25		
	Travature (perpendicolari alle pareti cieche del vano)	2,000	13,000	1,000		26,90		
	Travature (perpendicolari alle pareti finestrate del vano)	2,000	11,000	1,000		22,90		
	Sommano mq					203,25		
23 G 1.04.1.c (C)	Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro: su pareti interne di locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio piani di lavoro, spostamento e copertura di piccole suppellettili presenti							
	Pareti del vano	48,000			4,935	236,188		
	Sommano mq					236,188		
	SUPERCAPITOLO : SMONTAGGIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO ARREDI E IMPIANTI							
	CAPITOLO : LAVORI PROPEDEUTICI AD INDAGINI E SONDAGGI							
24 A25046b (C)	Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrati, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare							
	A RIPORTARE							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
	rimozione porzione di pavimento ammalorato in corrispondenza delle torrette a pavimento esistenti per individuazione eventuale sovrapposizione di pavimentazioni di pregio	3,000	1,000	1,000		3,00		
	Sommano mq					3,00		
25 A25077a (C)	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in tavelle di laterizio							
	battitura manuale per individuazione di eventuale fodera di rivestimento delle travi a soffitto e sua parziale rimozione per portare alla luce la struttura originaria	3,000	1,000	1,000		3,00		
	Sommano mq					3,00		
26 S01.01004.02. b (C)	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 5,40 Per ogni montaggio e smontaggio in opera							
	Per ogni montaggio e smontaggio in opera per esecuzione intervento (montaggi e smontaggi) nei locali oggetto d'intervento	3,000				3,00		
	Sommano cad					3,00		
27 A25019 (C)	Rimozione di materiali coibenti, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso il calo in basso ed il trasporto alla discarica							
	rimozione residui tra rivestimento e parete	3,000	1,000	1,000		3,00		
	Sommano mq					3,00		
	A RIPORTARE							

Num.dORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							
28 A25099 (C)	Asportazione di strati di tinta sintetica dalle superfici intonacate mediante fonte di calore a fiamma o elettrica, compreso l'uso di solventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano							
	rimozione residui tra rivestimento e parete	3,000	1,000	1,000		3,00		
	Sommano mq					3,00		
29 NP.ARC.02 (C)	ASSISTENZE Compenso per l'esecuzione di saggi e indagini, minimamente distruttive, in quota, a parete e pavimento con l'ausilio di una squadra composta da n.2 operai qualificati muniti di attrezzature e strumenti volti all'esecuzione delle lavorazioni sopradescritte a completa disposizione della DL. Escluso oneri di smaltimento.							
	battitura manuale a parete	1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00		
30 NP.ARC.03 (C)	CAMPIONATURE LEVIGATURA E LUCIDATURA PAVIMENTO IN MARMO Compenso per l'esecuzione di n.3 campioni di superficie pari a m 1x1 e diverse finiture previa microlevigatura del marmo in grado di rimuove lo strato superficiale danneggiato del materiale lapideo per il ripristino del suo stato originale.campione 1) Levigatura e lucidatura al diamante del marmo campione 2) Levigatura e lucidatura al piombo del marmo (Finitura Lucida) campione 3) Levigatura e lucidatura al piombo del marmo (Finitura Opaca)Le campionature, eseguite con l'ausilio di una squadra composta da n.2 operai qualificati muniti di attrezzature e strumenti volti all'esecuzione delle lavorazioni sopradescritte; localizzazione delle prove a discrezione della DL. Esclusa la stuccatura delle fughe e il consolidamento delle lastre. Escluso oneri di smaltimento.							
	campione di levigatura per valutazione stato di conservazione marmo	1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
	SUPERCAPITOLO : SMONTAGGIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO ARREDI E IMPIANTI							
	CAPITOLO : RIMOZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE							
31 S01.07.001.b (C)	Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal coordinatore pe la progettazione. operaio qualificato							
	Rimozione di tutti gli apparati e terminali degli impianti di climatizzazione, con esclusione delle sole tubazioni in tracciamento provenienti dall'impianto principale. Accantonamento per il riutilizzo da parte dell'Ente dei terminali idronici anche ai fini del prelievo di parti di ricambio per manutenzione. Rimozione e avvicinamento all' luogo di deposito provvisorio dei canali per aria e di quanto non riutilizzabile per il successivo conferimento a discarica.	56,000				56,00		
	Sommano ora					56,00		
	SUPERCAPITOLOα SMONTAGGIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO ARREDI E IMPIANTI							
	CAPITOLO : RIMOZIONE IMPIANTI ELETTRICI							
32 S01.07.001.b (C)	Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal coordinatore pe la progettazione. operaio qualificato							
	Rimozione di tutti gli apparati e terminali degli impianti elettrici, previa verifica dell'eventuale esistenza di linee a servizio di diverse zone dell'edificio. Accantonamento per il riutilizzo da parte dell'Ente delle lampade di emergenza e di corpi illuminanti anche ai fini del prelievo di parti di ricambio per manutenzione. Rimozione e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio di quanto non riutilizzabile per il successivo conferimento a discarica.	24,000				24,00		
	Sommano ora					24,00		
	SUPERCAPITOLOα SMONTAGGIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO ARREDI E IMPIANTI							
	CAPITOLO : TRASPORTI IMPIANTI							
33 A03.03.006 (C)	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vedere copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton, o mezzo di uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla							
	A RIPO RTARE							

Num.ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	R I P O R T O							
	D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica							
	Canali aria coibentati [ton 1,87]	1,950				1,95		
	Sommano ton					1,95		
34 A03.03.007.1 (C)	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. isolanti non pericolosi							
	Canali aria coibentati [ton 1,87] * 1000	1,950			1000,000	1950,00		
	Sommano kg					1950,00		
	T O T A L E :							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo	Totale
	TOTALI							
	Totale lavorazioni A CORPO							
	Totale lavorazioni A MISURA							
	Importo Manodopera							
	Importo Sicurezza Speciale							
	Totale Progetto							
	RIEPILOGATIVO GENERALE							
	Totale Lavorazioni							
	Totale Sicurezza Speciale							
	Totale Progetto							

Progettista:

Pagina 15

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI Totale
	<p>RIEPILOGO PER CAPITOLI</p> <p>SMONTAGGIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO ARREDI E IMPIANTI</p> <p>LAVORI PROPEDEUTICI ALL"INTERVENTO</p> <p>RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN MOQUETTE</p> <p>RIPRISTINO VARCHI ESISTENTI</p> <p>RIMOZIONE RIVESTIMENTI E PARETI DI ARREDO</p> <p>RIMOZIONE CORNICE SOMMITALE PARETE DI ARREDO</p> <p>RIMOZIONE DEI SOPRALUCE VETRATI DI CORONAMENTO ALLA PARETE DI ARREDO</p> <p>TRASPORTI</p> <p>LAVORI PROPEDEUTICI ALLE STRATIGRAFIE</p> <p>LAVORI PROPEDEUTICI AD INDAGINI E SONDAGGI</p> <p>RIMOZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE</p> <p>RIMOZIONE IMPIANTI ELETTRICI</p> <p>TRASPORTI IMPIANTI</p> <p>Totale [SMONTAGGIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO ARREDI E IMPIANTI]</p>	

Progettista:

Pagina 16

Num.ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI						IMPORTI
							Totale
	RIEPILOGO PER CATEGORIE LAVORI OG 2 Data, Il tecnico						