



CNEL

"Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro"

sede centrale Villa Lubin, viale Lubin Davide 2, 00196 Roma

CIG: Z3D2D50478

Presidente

Tiziano Treu

Segretario generale

Paolo Peluffo

Roma - Villa Lubin

Intervento locale relativo alla realizzazione della nuova sala di consultazione e lettura nell'immobile demaniale di particolare pregio storico-artistico oggetto di provvedimento diretto di tutela monumentale ai sensi del D.LGS 42/2004 denominato "Villa Lubin", Sede Istituzionale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - CNEL



PROGETTO ESECUTIVO

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione

Arch. Luca Ricci

arch. Annalaura Spalla arch. Luca Ricci

ARCHITETTI ASSOCIATI

via Panispema, 235
00184, Roma
tel +39 06 47825081
email info@spallaricciarchitetti.com

n tavola **DE_05.2 a_PSC**

scala

oggetto **Oneri Sicurezza**

tipo elaborato **PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**

data di consegna **Marzo 2021**

rev.	data	redatto	verificato	approvato	oggetto revisione

P.S.C. CNEL	Sezione 11 - COSTI DELLA SICUREZZA	Rev. 1 - 26/03/2021
----------------	------------------------------------	---------------------

Sezione 11 - COSTI DELLA SICUREZZA


Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1 S01.01.004.02.a	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 5,40 Nolo per un mese o frazione del solo materiale per intervento in quota: nolo 1 mese	1,00				1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,91	68,91
2 S01.01.004.02.a	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 5,40 Nolo per un mese o frazione del solo materiale per intervento in quota: nolo 1 mese	1,00				1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,91	68,91
3 S01.01.004.02.b	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 5,40 Per ogni montaggio e smontaggio in opera Per ogni montaggio e smontaggio in opera per esecuzione intervento (montaggi e smontaggi) nei locali oggetto d'intervento	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	14,34	86,04
4 S01.01.004.02.b	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 5,40 Per ogni montaggio e smontaggio in opera Per ogni montaggio e smontaggio in opera per esecuzione intervento (montaggi e smontaggi) nei locali oggetto d'intervento	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	14,34	86,04
5 S01.01.004.02.b	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 5,40 Per ogni montaggio e smontaggio in opera Per ogni montaggio e smontaggio in opera per esecuzione intervento (montaggi e	3,00				3,00		


P.S.C. CNEL		Sezione 11 - COSTI DELLA SICUREZZA			Rev. 1 - 26/03/2021		
	smontaggi) nei locali oggetto d'intervento						
	SOMMANO cad				3,00	14,34	43,02
6	Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici direte elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h).Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. Zona A: prospetto principale - lato sud Zona B: prospetto retro - lato nord	16,00 28,00			16,00 28,00		
	SOMMANO ml				44,00	2,86	125,84
7	Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni mese o frazione. Zona A: prospetto principale - lato sud Zona B: prospetto retro - lato nord	6,00 12,00			6,00 12,00		
	SOMMANO cad				18,00	0,15	2,70
8	Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una legatura ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera. Zona A: prospetto principale - lato sud Zona B: prospetto retro - lato nord	16,00 28,00		2,00 2,00	32,00 56,00		
	SOMMANO mq				88,00	1,95	171,60
9	Transenna modulare, per delimitazione provvisoria di zone di lavoro, costituita da struttura principale in tubolare di ferro, Ø cm 3,3, e barre verticali in tondino, Ø cm 0,8, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento. Altezza cm 111. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di lunghezza pari a cm 250. Zona stazionamento per carico e scarico: lato sud	47,00			47,00		
	SOMMANO cad				47,00	1,85	86,95
10	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. Zona stazionamento per carico e scarico: lato sud - scala	50,00		2,00	100,00		
	SOMMANO mq				100,00	2,40	240,00
11	Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 6 classe 34 A 233 BC. Estintore a polvere	9,00			9,00		


P.S.C. CNEL		Sezione 11 - COSTI DELLA SICUREZZA				Rev. 1 - 26/03/2021		
12 S01.05.012	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.					9,00	1,71	15,39
						2,00		
			2,00					
		SOMMANO cad				2,00	203,26	406,52
						COSTI DELLA SICUREZZA € 1.401,92		


PIANO TERRA


LEGENDA


 Rimozioni
in programma da quota +0.00 a quota +2.50


 Rimozione pareti di arredo
(incluso porte scorrevoli)
codice **D-a**


 Demolizioni tamponamento varchi
codice **D1**


 Rimozione boiserie a parete
codice **R1**


 Rimozione di pavimento in moquette


 Rimozioni
in programma da quota +2.50 a quota +4.935


 Rimozione cornice sommitale parete di arredo
(cavedio orizzontale impiantistico H da terra + 2.50)
codice **RA**

 Rimozione sopra luce vetriati di coronamento alla
parete di arredo
(vetrata fissa H da terra + 2.90 a +4.635)
codice **V1**

 Rimozione delle unità interne impianto meccanico
(Unità Interne canalizzabili a soffitto architrave finestre H da
terra + 4.50 e relative diramazioni H da terra +2.90)
codice **UI1**

 Rimozione delle unità interne impianto meccanico
(split a parete H da terra + 3.50)
codice **U1**

 Rimozione delle unità interne impianto termico
(Fan coil sotto finestra)
codice **FAN1**

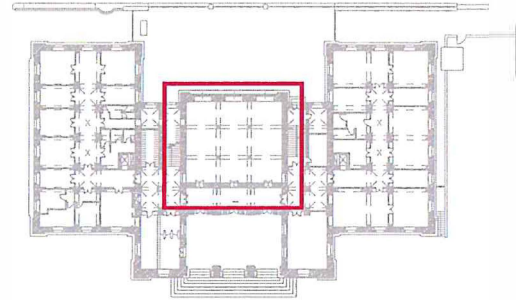

1

2



CNEL
"Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro"
sede centrale Villa Lubin, viale Lubin Davide 2, 00196 Roma
CIG: Z30ZD40478

Presidente

Tiziano Treu

Segretario generale

Paolo Peluffo

Roma - Villa Lubin

Intervento locale relativo alla realizzazione della nuova sala di consultazione e lettura nell'immobile demaniale di particolare pregio storico-artistico oggetto di provvedimento diretto di tutela monumentale ai sensi del D.LGS 42/2004 denominato "Villa Lubin", Sede Istituzionale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - CNEL



PROGETTO ESECUTIVO

arch. Annalaura Spella arch. Luca Ricci
ARCHITETTI ASSOCIATI
via Parlamento, 235
00164 Roma
tel. +39 06 47825081
email info@spellaricciarchitetti.com

n tavola **AEpro_rim001a**

scala **1:50**

oggetto **Sfracco pianta piano terra VILLA LUBIN con rimozioni**

tipo elaborato **PROGETTO**

data di consegna **Marzo 2021**

rev	data	redatto	verificato	approvato	oggetto revisione

